
Vloerverwarmingverdeler
Type Comfort

De verdeler is geschikt voor hoofd– en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. De comfort verdeler is uitgevoerd met instelbare flowmeters en een inregelventiel. Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld. Dit maakt de verdeler geschikt om toe te passen bij lage temperatuur verwarming. Door het inregelventiel dicht te draaien, wordt het systeem hydraulisch actief.

Aanduiding onderdelen:

A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelelement 20-50°C
B. Voetventiel
C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
D. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (euroconus)
E. Druk & Temperatuurmeter
F. Circulatiepomp
G. Dompelbuis+voeler
H. Maximaal thermostaat
I. Ontluchter
J. LTV inregelventiel (lage temperatuur)
K. Vul-/aftap kraan

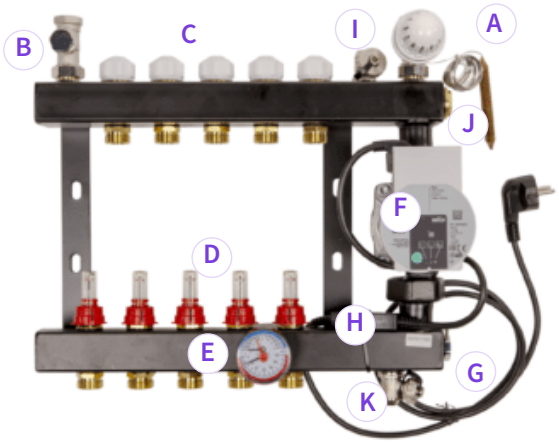

Opties:

- Mano-/thermometer
- Energiezuinige pomp
- Pompschakelmodule

Productspecificaties:

- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005).
- Geruisloze en energiezuinige pomp, type: Wilo Yonos Para.
- Verdeler voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-5 ltr/min.
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4".
- Voorzien van regelelement met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging.
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groeps	280	400	165
2 groeps	280	400	165
3 groeps	330	400	165
4 groeps	380	400	165
5 groeps	430	400	165
6 groeps	480	400	165
7 groeps	530	400	165
8 groeps	580	400	165

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
9 groeps	630	400	165
10 groeps	680	400	165
11 groeps	730	400	165
12 groeps	780	400	165
13 groeps	880	400	165
14 groeps	880	400	165
15 groeps	980	400	165
16 groeps	980	400	165

Vloerverwarming begint hier

Housewarming
Randweg-Zuid 15
6021 PT, Budel

+31 (0) 495 59 92 04
info@housewarming.nl
www.housewarming.nl

K.v.K. 66868017
IBAN: NL44 INGB 000 7557 177
BTW: NL 8567.31.973 B01