
Vloerverwarmingverdeler
Type MLK

De pomploze kunststof vloerverwarmingverdeler is geschikt voor hoofd- en bijverwarming.
De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen dubbel afsluitbaar zijn. Deze verdeler is uit te breiden met een pompsectie en bypass ventiel.
Er kan met deze variant gekoeld worden doordat condens geen invloed heeft op het materiaal.

Aanduiding onderdelen:

A. 1” Kogelkraan
B. Pakking (rubber)
C. Flowmeters
D. Thermometer
E. Vul/Aftap
F. Ontluchter
G. Handafsluiter (M30 x 1,5)
H. 3/4 euroconus aansluiting

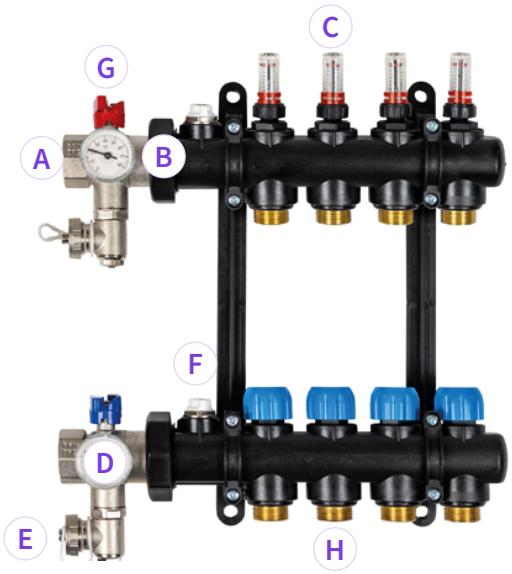

Opties:

- Energiezuinige pomp
- Bypass opbouw

Productspecificaties:

- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en speciaal ontworpen voor professioneel gebruik.
- Leverbaar van 2 t/m 12 groepen.
- Verdeler voorzien thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 0-5 ltr/min.
- Maximaal glycolpercentage: 50%.
- Primaire aansluiting 1”.
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
2 groeps	225	340	100
3 groeps	270	340	100
4 groeps	315	340	100
5 groeps	360	340	100
6 groeps	405	340	100
7 groeps	450	340	100

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
8 groeps	495	340	100
9 groeps	540	340	100
10 groeps	585	340	100
11 groeps	630	340	100
12 groeps	675	340	100

Vloerverwarming begint hier

Housewarming
Randweg-Zuid 15
6021 PT, Budel

+31 (0) 495 59 92 04
info@housewarming.nl
www.housewarming.nl

K.v.K. 66868017
IBAN: NL44 INGB 000 7557 177
BTW: NL 8567.31.973 B01