
Vloerverwarmingverdeler
Type Project

De verdeler is geschikt voor hoofd– en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd.

Aanduiding onderdelen:

A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelelement 20-50°C
B. Voetventiel
C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
D. Nippel (euroconus)
E. Temperatuurmeter
F. Circulatiepomp
G. Dompelbuis+voeler
H. Maximaal thermostaat
I. Ontluchter

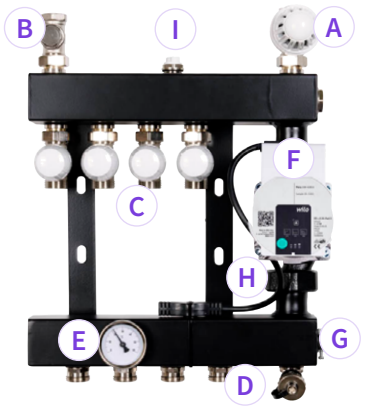

Opties:

-Mano-/thermometer
-Vul/aftap set
-Energiezuinige pomp
-Pompschakelmodule

Productspecificaties:

-Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005).
-Zeer geruisloze Wilo pomp ook uit te voeren met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Para .
-Verdeler voorzien van dubbel instelbare thermostatische ventielen M30x1,5.
-Primaire aansluiting 1/2”, vanaf 9 groepen 3/4”.
-Voorzien van regelelement met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging.
-Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groeps	230	400	165
2 groeps	230	400	165
3 groeps	280	400	165
4 groeps	330	400	165
5 groeps	380	400	165
6 groeps	430	400	165
7 groeps	480	400	165
8 groeps	530	400	165

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
9 groeps	580	400	165
10 groeps	630	400	165
11 groeps	680	400	165
12 groeps	730	400	165
13 groeps	830	400	165
14 groeps	830	400	165
15 groeps	930	400	165
16 groeps	930	400	165

Housewarming
Randweg-Zuid 15
6021 PT, Budel

+31 (0) 495 59 92 04
info@housewarming.nl
www.housewarming.nl

K.v.K. 66868017
IBAN: NL44 INGB 000 7557 177
BTW: NL 8567.31.973 B01