

Vloerverwarmingverdeler Type MLK


De pomploze kunststof vloerverwarmingverdeler is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen dubbel afsluitbaar zijn. Deze verdeler is uit te breiden met een pompsectie en bypass ventiel. Er kan met deze variant gekoeld worden doordat condens geen invloed heeft op het materiaal.

Aanduiding onderdelen:

- A. 1" Kogelkraan
- B. Pakking (rubber)
- C. Flowmeters
- D. Thermometer
- E. Vul/Aftap
- F. Ontluchter
- G. Handafsluiter (M30 x 1,5)
- H. 3/4 euroconus aansluiting

Opties:

- Energiezuinige pomp
- Bypass opbouw

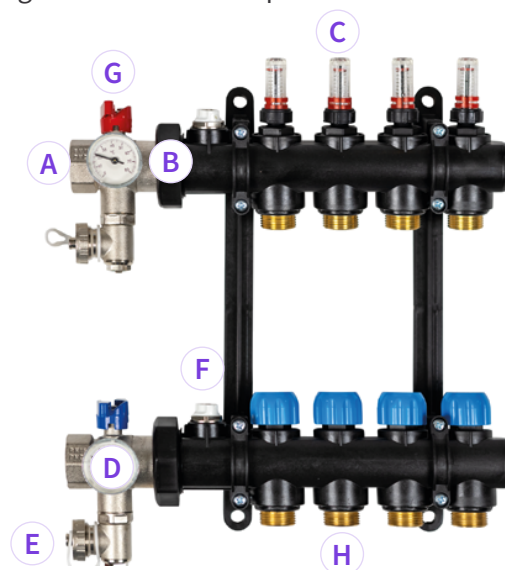

Productspecificaties:

- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en speciaal ontworpen voor professioneel gebruik.
- Leverbaar van 2 t/m 12 groepen.
- Verdeler voorzien thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 0-5 ltr/min.
- Maximaal glycolpercentage: 50%.
- Primaire aansluiting 1".
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
2 groepen	225	340	100
3 groepen	270	340	100
4 groepen	315	340	100
5 groepen	360	340	100
6 groepen	405	340	100
7 groepen	450	340	100

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
8 groepen	495	340	100
9 groepen	540	340	100
10 groepen	585	340	100
11 groepen	630	340	100
12 groepen	675	340	100

Vloerverwarming begint hier