

Vloerverwarmingverdeler Type RVS met flowmeters

De pomploze RVS vloerverwarmingverdeler zonder pomp is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen van twee zijdes dichtgezet kunnen worden. Doordat er geen pomp- mengsectie aanwezig is mag de aanvoertemperatuur voor het systeem niet hoger zijn dan 45 graden.

Aanduiding onderdelen:


- A. Vul- en aftapkraan.
- B. Ontluchter.
- C. ¾ euroconus aansluiting.
- D. Groepsafsluiter – thermostatisch voorbereid.
- E. Aanvoer / retour 1”.
- F. Flowmeters.

Opties:

- Kogelkranen 1” – set 2 stuks.

Productspecificaties:

- Vervaardigd uit RVS.
- Leverbaar van 2 t/m 12 groepen.
- Voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5.
- Flowmeters instelbaar van 1-5 ltr/min.
- Groepsaansluitingen ¾ euroconus.

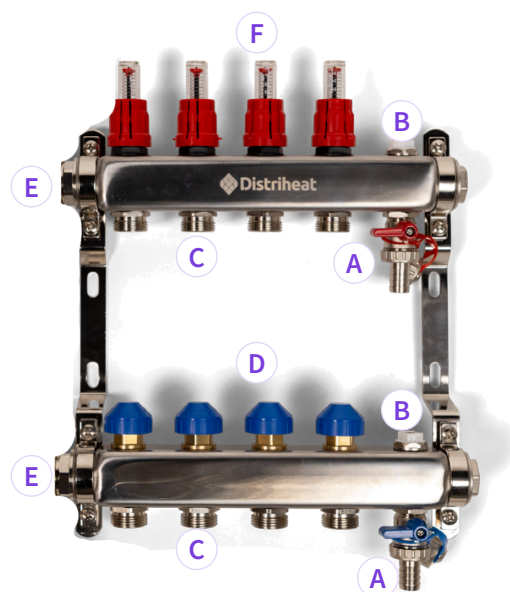

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groeps	x	x	x
2 groeps	185	370	90
3 groeps	235	370	90
4 groeps	285	370	90
5 groeps	335	370	90
6 groeps	385	370	90

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
7 groeps	435	370	90
8 groeps	485	370	90
9 groeps	535	370	90
10 groeps	585	370	90
11 groeps	635	370	90
12 groeps	685	370	90

Vloerverwarming begint hier